


GLEICHSPANNUNGEN IN I) OHNE AUSSTEUERUNG, OHNE L1 BEI AUSSTEUERUNG MIT 55 WATT UND 14 HZ SPANNUNGEN MIT RÖHRENVOLTMETER GEMESSEN
EINSTELLUNG GITARRE VIBRATOR VIBR-AMPLITUDENREGLER GESCHLOSSEN HOHEN-, TIEFEN- UND LAUTSTÄRKEREGLER OFFEN

KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

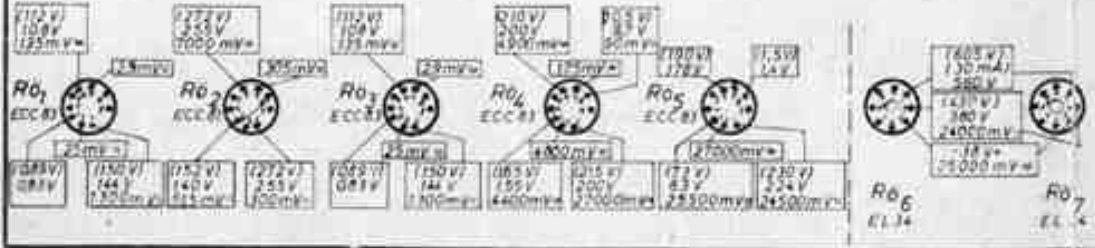

Tag	Name
Gez.	72.863
Gepr.	4.9.63
Norm.	

Änderung	Tag	Name

Dynacord

108-102

King

Schaltbild